


BLUTEGOLA G WOOD BLACKPOR®

Blackpor® + Membrana impermeabilizzante



COPERTURE A FALDE

IDEALI PER LA COIBENTAZIONE ESTREMA E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE A FALDE
CON MANTO IN TEGOLE

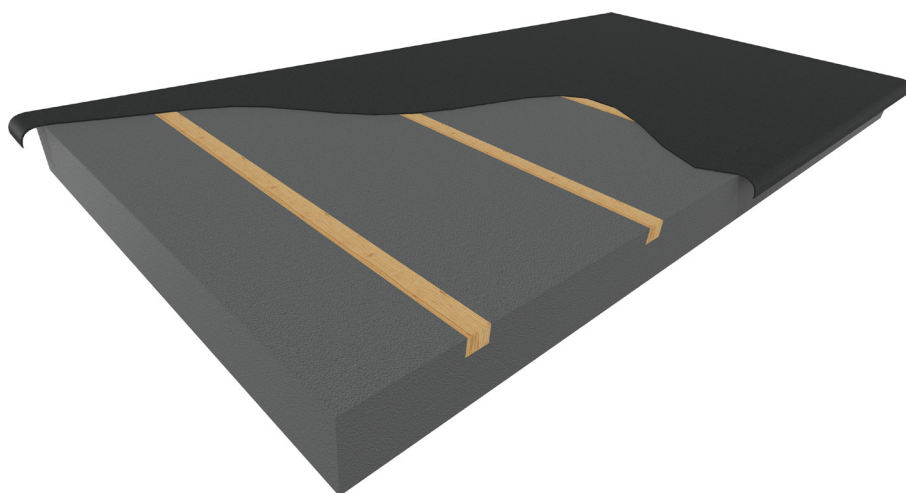

MANTO IN TEGOLE



FACILITÀ DI POSA



IMPERMEABILIZZAZIONE

DIMENSIONI

2000 x 1000 mm

SPESORE MINIMO ISOLANTE

50 mm

DESCRIZIONE

Pannelli sottotegola in Polistirene Espanso Sinterizzato **BLACKPOR®**, additivato con grafite, con struttura a celle chiuse, autoestinguento classe E, con bordo a spigolo vivo, accoppiati all'estradosso con una membrana impermeabilizzante liscia o ardesiata con cimose laterali. Inseriti nell'isolante vi sono dei listelli in legno quali supporto del contro listello per il fissaggio del manto di copertura.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di m² ... di pannelli ventilati per l'isolamento termico della copertura con manto in tegole, costituiti da Polistirene Espanso Sinterizzato additivato con grafite, autoestinguento classe E, a celle chiuse, prodotti secondo la norma UNI EN 13163, accoppiati con membrana impermeabilizzante ... prodotta secondo la norma UNI EN 13707, di tipo **PANNELLI BLUTEGOLA G WOOD BLACKPOR® BK** ... di ELLE ESSE s.r.l. con conducibilità termica $\lambda_D \leq \dots$ W/mK, resistenza meccanica a compressione con deformazione massima del 10% pari a ... kPa, di dimensioni 2000x1000 mm, spessore mm ... con bordo a spigolo vivo, cimose laterali di sormonto e listelli in legno inseriti nell'isolante per supporto del controlistello.

BLACKPOR® BK1000

| CARATTERISTICHE | CODICE | U. M. | VALORE | NORMA |
|---|-------------|--------------------|---------|--------------------|
| Conducibilità termica dichiarata | λ_D | W/mK | 0,030 | EN 12667 |
| Resistenza termica dichiarata | R_D | m ² K/W | - | EN 12667 |
| 20 mm | | | 0,65 | |
| 30 mm | | | 1,00 | |
| 40 mm | | | 1,30 | |
| 50 mm | | | 1,65 | |
| 60 mm | | | 2,00 | |
| 80 mm | | | 2,65 | |
| 100 mm | | | 3,30 | |
| 120 mm | | | 4,00 | |
| 140 mm | | | 4,65 | |
| 160 mm | | | 5,30 | |
| 180 mm | | | 6,00 | |
| 200 mm | | | 6,65 | |
| Capacità termica specifica | C_p | J/kgK | 1450 | EN 10456 |
| Lunghezza | L(2) | mm | ±2 | EN 822 |
| Larghezza | W(2) | mm | ±2 | EN 822 |
| Spessore | T(1) | mm | ±1 | EN 823 |
| Ortogonalità | S(2) | mm | ±2/1000 | EN 824 |
| Planarità | P(3) | mm | 3 | EN 825 |
| Stabilità dimensionale | DS(N)2 | % | ±0,2 | EN 1603 |
| Resistenza a compressione al 10% della deformazione | CS(10)100 | kPa | 100 | EN 826 |
| Resistenza a flessione | BS150 | kPa | 150 | EN 12089 |
| Resistenza a trazione | TR150 | kPa | 150 | EN 1607 |
| Classe di reazione al fuoco | | | E | EN 13501-1 |
| Assorbimento acqua per imm. totale lungo periodo | WL(T)3 | % | ≤3 | EN 12087 metodo 2A |
| Assorbimento acqua per imm. parziale lungo periodo | WL(P)0,2 | kg/m ² | ≤0,2 | EN 12087 metodo 1A |
| Assorbimento acqua per imm. parziale breve periodo | WS(P) | kg/m ² | 0,05 | EN 1609 |
| Temperatura limite di utilizzo | T | °C | 75 | |

INDICAZIONI DI STOCCAGGIO E POSA

BLACKPOR® deve essere imballato con pellicole riflettenti o di colore bianco coprente;
 BLACKPOR® deve essere stoccato e lavorato protetto dai raggi UV;

MEMBRANA POLIESTERE 3,5 KG ARDESIATA

DESCRIZIONE

Membrana impermeabilizzante di bitume modificato con polipropilene (BPP) armato con poliestere rinforzato con fibre di vetro protetta da scaglie di ardesia. I valori della presente scheda sono riferiti al materiale prima dell'accoppiaggio.

| CARATTERISTICHE | U. M. | VALORE | TOLLERANZE | NORMA |
|--|-------------------|---------|---------------|----------------|
| Difetti visibili | visiva | - | - | UNI EN 1850-1 |
| Lunghezza | m | 250 | ±5% | UNI EN 1848-1 |
| Larghezza | m | 1,080 | ±5% | UNI EN 1848-1 |
| Massa aerica | kg/m ² | 3,50 | ±10% | UNI EN 1849-1 |
| Impermeabilità all'acqua metodo A | kPa | 60,00 | valore min. | UNI EN 1928 |
| Comportamento al fuoco esterno | B roof | F Roof | - | UNI EN 13501-5 |
| Reazione al fuoco | Classe | F | passa | UNI EN 13501-1 |
| Resistenza a trazione longitudinale/trasversale carico massimo | N/50 mm | 400/300 | ±20% | UNI EN 12311-1 |
| Allungamento a rottura longitudinale/trasversale | % | 35/35 | -2 assoluto | UNI EN 12311-1 |
| Resistenza alla lacerazione longitudinale/trasversale | N | 130/130 | -30% | UNI EN 12310-1 |
| Flessibilità a freddo | °C | -5 | valore minimo | UNI EN 1109 |
| Stabilità di forma a caldo | °C | 110 | valore minimo | UNI EN 1110 |

| CARATTERISTICHE | INFORMAZIONI |
|-----------------------|--|
| Tipo di armatura | Poliestere rinforzato con fibre di vetro |
| Tipo di Mescola | Bitume modificato con Polipropilene (BPP) |
| Finitura superficiale | Faccia esterna: film polimerici PE/PP, TNT polimerici antiaderenti Faccia interna: inerti, film polimerici PE/PP, TNT polimerici antiaderenti |